

**BE** ボディー & ボディー外装


目次

概要 ..... BE-2  
フロントバンパー ..... BE-2

@gabednconfused  
@gabednconfused  
@gabednconfused  
@gabednconfused

## 概要

ここでは、従来よりの変更点に伴う点検整備要領を記載する。なお、その他の整備要領については、「スカイラインR33型整備要領書（A006022）及び追補版Ⅱ（A006026）BE編」を参照のこと。

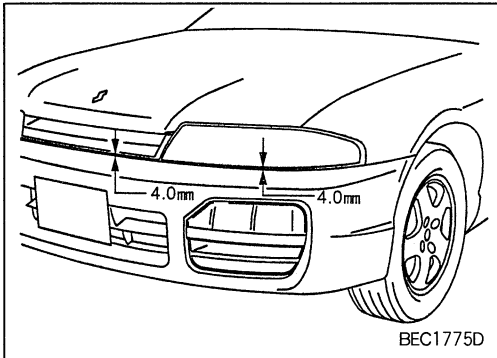

## フロントバンパー

### 取り外し及び取り付け

取り外し及び取り付けは、下記作業に注意し、従来車と同様に行うこと。

注意：フロントバンパーステーのボルト及びナットを仮締めにして置き、バンパーフェーシアとヘッドランプとのクリアランスを下記基準値に調整した後に規定トルクで締め付けること。  
クリアランス寸法（mm）：4.0

@gabednconfused

@gabednconfused

@gabednconfused

@gabednconfused